

工业天线C08产品规格书

产品型号: BUA-C08-001



图片及描述:

C08天线系列设计非常坚固耐用, 适合用在高温、高腐蚀(通过500H盐雾测试)、严酷的工业环境, 尤其适应于铁路环境, 可直接安装于列车底部, 辐射角度70°, 最远读取距离可达20米。




外形尺寸:	243mm长×240mm宽 x 42mm 厚	安 装:	4x6.4mm安装孔
重 量:	1.1kg	防护等级:	IP67

环境条件:

工作温度:	-45~+150 °C	相对湿度:	5 ~ 90%RH
-------	-------------	-------	-----------

电气性能:


工作频率:	902~928MHz (选配865~868MHz)
增益:	8dBi
天线接口:	N接口
阻抗:	50Ω
极性:	圆极化 (右旋)
最大功耗:	4 W EIRP(FCC15.247)

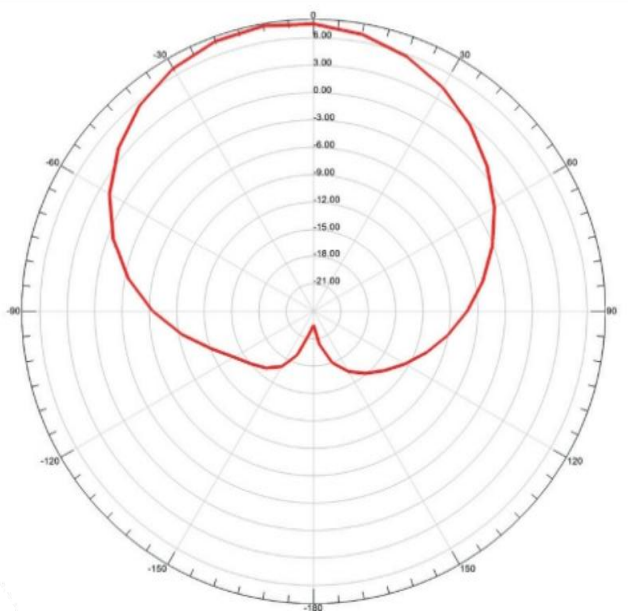

认证:

防火:	EN 45545	振动:	IEC 61373
盐雾:	IEC60571:2012-03		

产品尺寸:

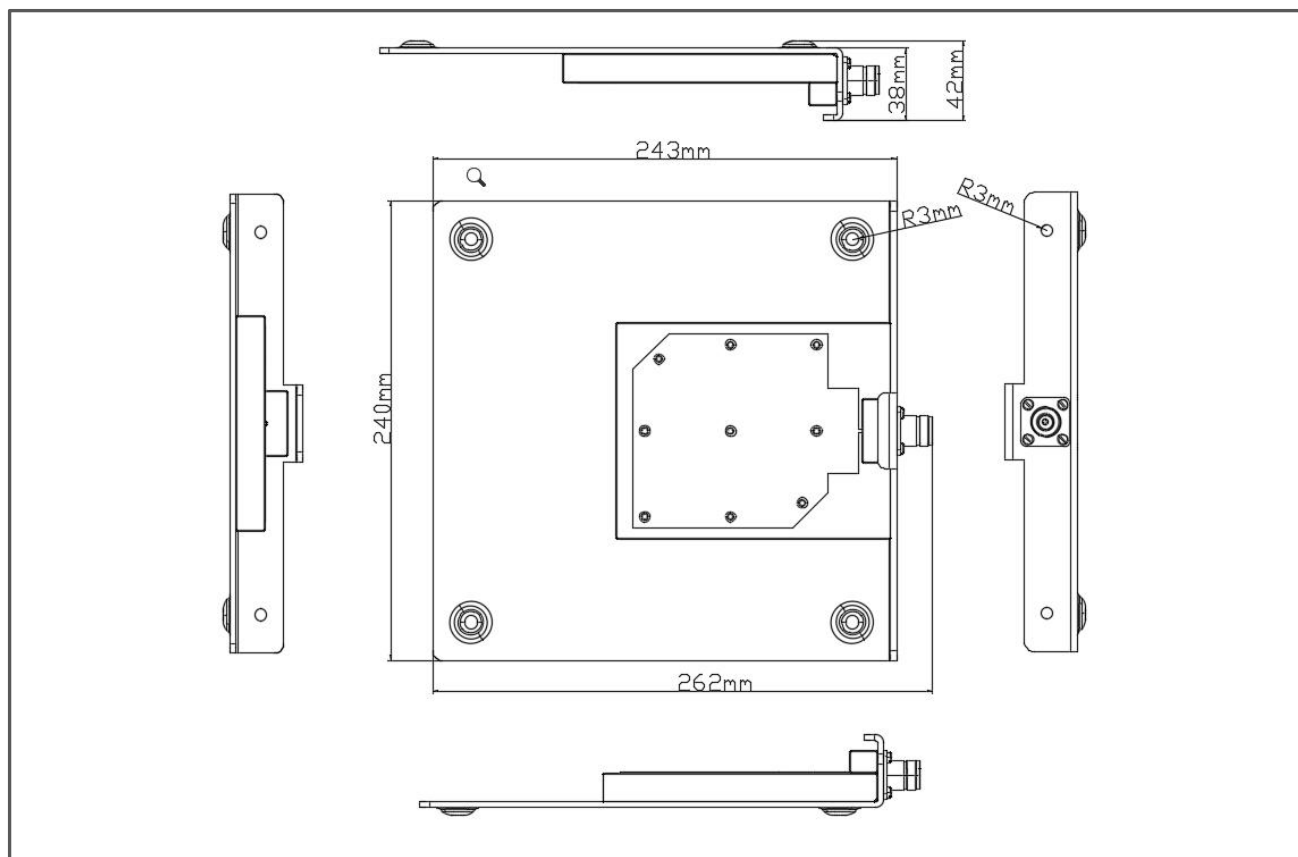

请注意，这里所列的是设计数据，有关产品的变更不在此做说明，未尽事宜请联系客服。还请注意，用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。

