

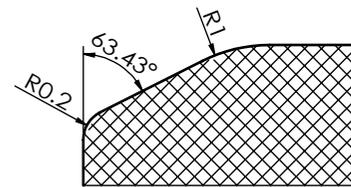


剖面 p-p
比例 3:1

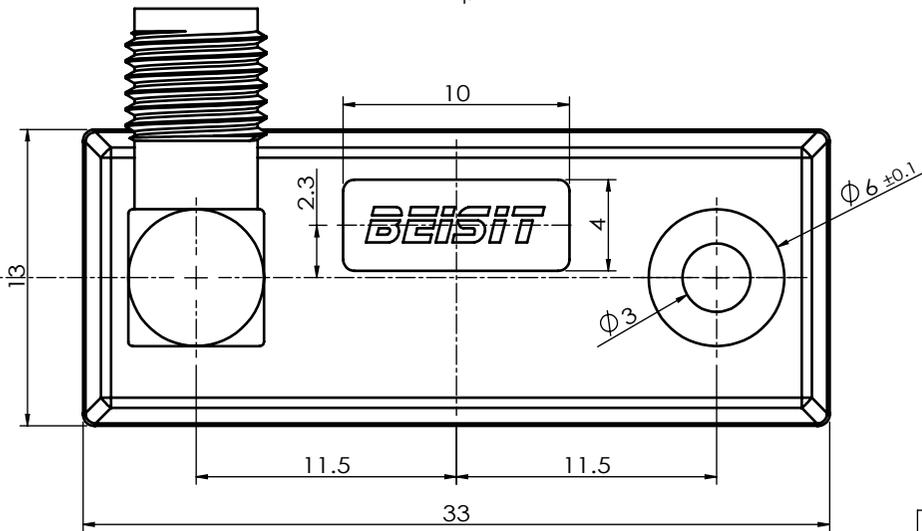

局部视图 I
比例 20:1

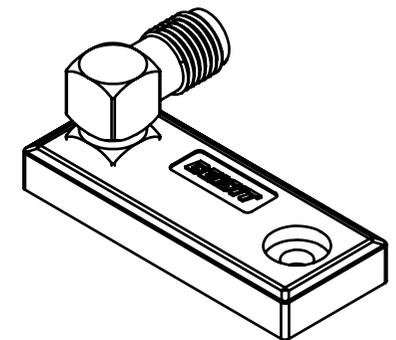

- 技术要求：
1. 未注形位公差按GB/T1184等级k执行；
 2. 未注尺寸公差按GB/T1804等级m执行；
 3. 零件无毛刺、飞边、浮纤、收缩变形、缺料、冲击纹等外观缺陷胶口位置凸高不允许超过0.1mm；
 4. 零件内部无气孔、金属渣、暗泡等缺陷，注塑时不允许加入回料；
 5. 零件外观为黑色；
 6. 未注结构造型按照三维模型图执行；
 7. 阻燃等级应满足UL94 V-0级；

2	天线半成品				1	
1	包塑				1	
NO	名称	型号	物料号	描述	数量	单位
				BEISIT RFID天线		
标记	数量	更改单号			30x12x4.5	
设计			阶段标记		质量	
审核			C		体积 2.3cm ³	
工艺			版次	A0	比例 1:1	
标准化			共 1 页	第 1 页		
批准			视角		第三角法	
					100804000002	