


工业级阵列天线C05产品规格书

产品型号: BUA-C05-901



图片及描述:

C05阵列天线系列设计非常坚固耐用，适合用在高温，严酷的工业环境，特别适应用于高覆盖高可靠读取场景，辐射角度70°，读取距离1~10米。

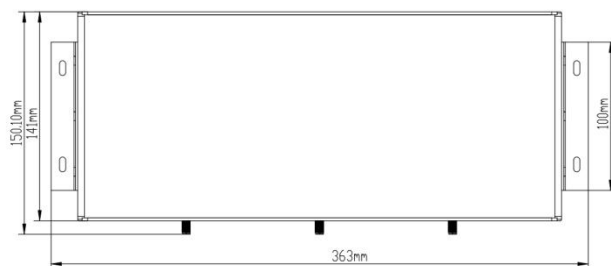

外形尺寸:	150mm长×363mm宽 x 25mm 厚	安 装:	4x 6.4mm安装孔
重 量:	0.6kg	防护等级:	IP65

环境条件:

工作温度:	-45~+150	相对湿度:	5 ~ 90%
-------	----------	-------	---------

电气性能:

工作频率:	860~960MHZ	阻抗:	50Ω
增益:	5dBi	极性:	圆极化 (右旋)
天线接口:	SMA 外螺内孔	最大功耗(FCC15.247)	2W EIRP
通道数:	3Port		

认证:



防火:	EN 45545	震动:	IEC 61373
盐雾:	EN 50467:2012		

请注意，这里所列的是设计数据，有关产品的变更不在此做说明，未尽事宜请联系客服。还请注意，用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。





天线的辐射方向图:

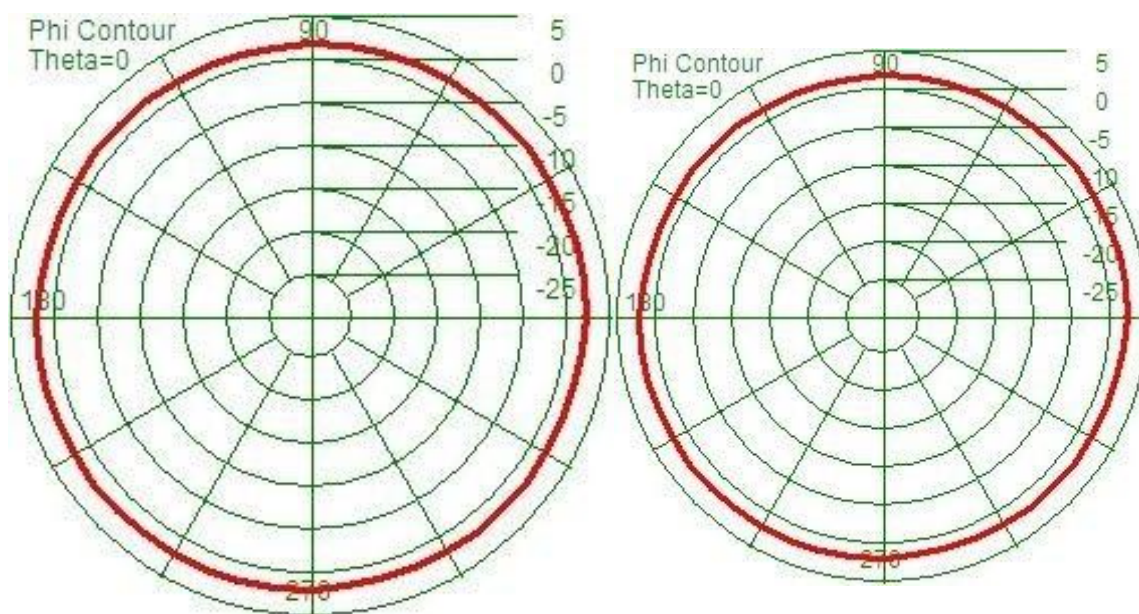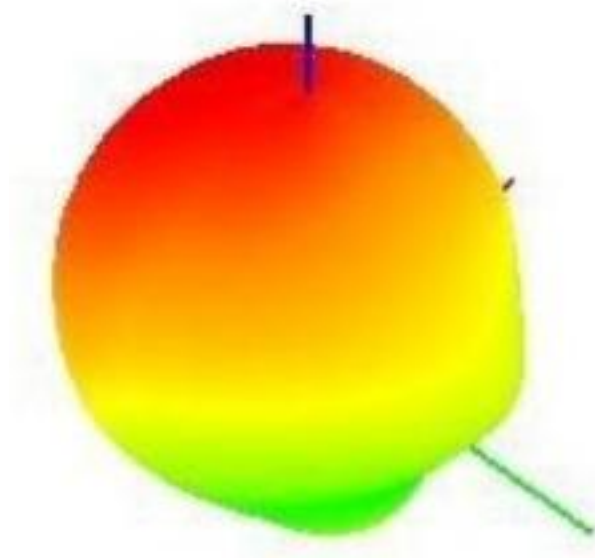

请注意，这里所列的是设计数据，有关产品的变更不在此做说明，未尽事宜请联系客服。还请注意，用户有责任验证功能、符合适用的法律和指令以及在特定应用中的电气安全。

